

ALUTRIX®600 zelfklevend dampscherm



- ✓ **Dampdicht dankzij aluminiumfolie**
- ✓ **Voor alle types gebouwen,
tot klimaatklasse IV**
(zwembaden, koel- en vrieshuizen,...)
- ✓ **Perfect beloopbaar**
dankzij glasdraadwapening
- ✓ **Eenvoudige verwerking**




ALUTRIX[®]600, zelfklevend dampscherm




ALUTRIX[®]600 is een zelfklevend dampscherm en is geschikt voor luchtdichte afdichting. **ALUTRIX[®]600** is een gelamineerde aluminiumfolie met een zelfklevende onderlaag.

Kleving op ondergrond gebeurt met hechtprimer FG35 of FG60 en overlappen worden eenvoudig aan elkaar bevestigd dankzij de zelfklevende onderlaag.

ALUTRIX doorsnede

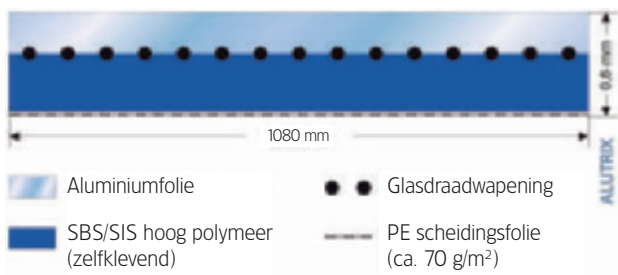

Verwerking

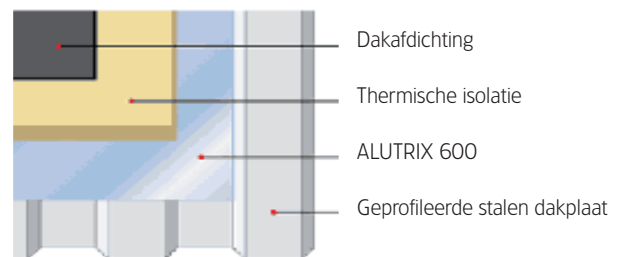

Technische gegevens

ALUTRIX 600	
Totale dikte	0,6 mm
Totaal gewicht	700 g/m ²
Wapening	glasdraad
Standaard rollengte	40 m/rol
Standaard rolbreedte	1,08 m
Aantal rollen per palet	20 rollen
Aantal m ² per palet	864 m ²



I.R.S-BTECH nv

Europalaan 73 | 9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61
info@irs-btech.be | www.irs-btech.be